

Thermoflex ECO


Çevre Dostu Uygulamalar için – Rekabetçi Fiyat ile Yüksek Performans Sağlama

Takviyeli Aramid lifi ve yüksek yoğunlukta polietilen (HDPE) kaplamasını birleştiren **Thermoflex ECO**; petrol ve gaz akış hatları da dahil, temiz su, işlenmiş su ve tasfiye hatları için idealdir. **Thermoflex ECO**, 137,9 bar'a kadar basınçlara uyum sağlamak için tasarlanmıştır.

Yüksek sıcaklık mı? Sorun değil.

Thermoflex ECO, Yükseltilmiş Sıcaklık (RT) sürümünde mevcuttur. PA12 naylon kaplaması ile birleştirilmiş PE-RT materyali, sıcaklık aralığını 82,2°C dereceye kadar artırır.

ÜÇ KATLI GÜÇLENDİRME

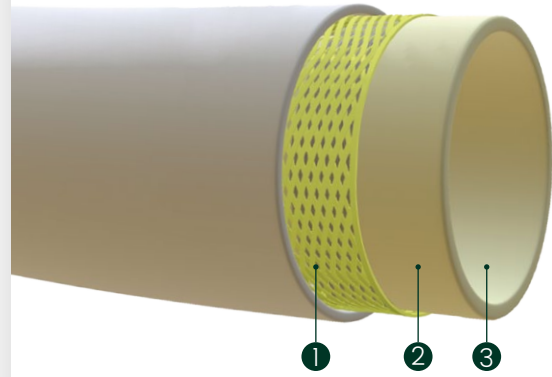

1. Aşınma-dirençli hdpe Diş kilif
2. Tescilli aramid lifli Güçlendirme
3. HDPE astar

